

## COLOR proof T8

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, Farbtreu



### Anwendungsgebiete

- Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotogroßlabore
- Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie
- Industrie
- Shops
- Wareneingangsprüfung

### Produktvorteile

- Herausragende OSRAM Qualität
- Genauer Farbort
- Stabile lichttechnische und elektrische Daten
- Homogene Beschichtung

### Produkteigenschaften

- Erfüllt die Applikationsanforderungen nach ISO 3664:2009 (in entsprechenden Leuchten)
- Metamerieindizes:  $MVIS \leq 1.0$  und  $MUV \leq 1.5$



# Familiendatenblatt


## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten				Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemessung, umgeb. temp. max. Lichtstrom	Nutzlebensdauer	Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)
L 18 W/950	18,00 W	≥95	900 lm	5300 K	Daylight	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	2500 h	20000 h	G13
L 36 W/950	36,00 W		2150 lm	5300 K	Daylight	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	2500 h	20000 h	G13
L 58 W/950	58,00 W	≥95	3350 lm	5300 K	Daylight	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	2500 h	20000 h	G13

Produkt-Bezeichnung	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
		Innenanwendung	Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse
L 18 W/950	Ja	Ja	23 kWh/1000h	B
L 36 W/950	Ja	Ja	44 kWh/1000h	B
L 58 W/950	Ja	Ja	69 kWh/1000h	B



## Familiendatenblatt

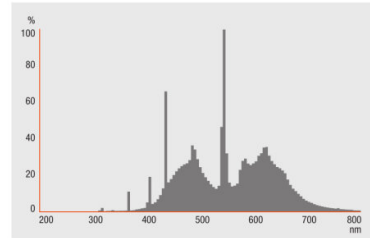

---

L 18 W/950, L 36 W/950, L 58 W/950

L 18 W/950, L 36 W/950, L 58 W/950

---

### Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)

---

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

## Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321423023	L 18 W/950	Versandschachtel 10	632 mm x 62 mm x 145 mm	5.68 dm <sup>3</sup>	1135.00 g
4008321423047	L 36 W/950	Versandschachtel 10	1242 mm x 69 mm x 145 mm	12.43 dm <sup>3</sup>	883.00 g
4008321423061	L 58 W/950	Versandschachtel 10	1542 mm x 72 mm x 145 mm	16.10 dm <sup>3</sup>	1183.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.